

S.100R

Selección ideal para el transporte de peso medio en transportadores curvos y en espiral.
El ensamblado es con módulos centrales y laterales.
Aprobado por FDA.



INDUSTRIAS SUGERIDAS




CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Superficie banda	Abierta y lisa
Área abierta	52 %
Resistencia	Selección ideal para transporte de peso medio
Limpieza	Buena
Ancho estándar	Normalmente de 20 mm, ejemplo de 209 mm, 229 mm, etc.

DATOS TÉCNICOS

Material de banda	Temperaturas		Rods	Tracción máxima kg/m	Peso banda kg/m ²	Colores estándar
	Min.	Max.				
PP	+ 5	100	PP	60	4,5	Blanco/Azul
			Nylon	90	4,5	
			Steel	100	10	
POM	- 43	95	PP	75	7	Natural/Azul
			Nylon	110	7	
			Steel	150	12,5	


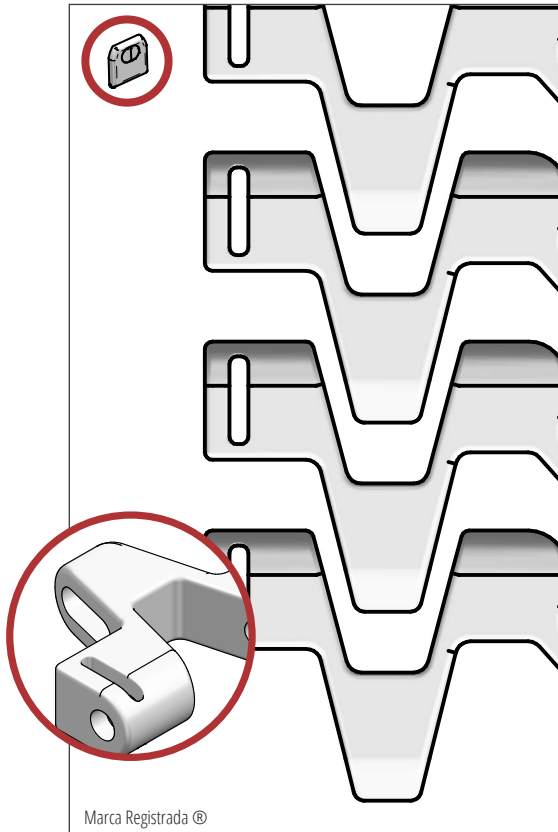


Marca Registrada ©

ACCESORIOS

Tipo	mm
Empujadores	25, 50, 75
Pared lateral	25
Superficie alta fricción	Si
Ganchos	Si

SENTIDO DE GIRO

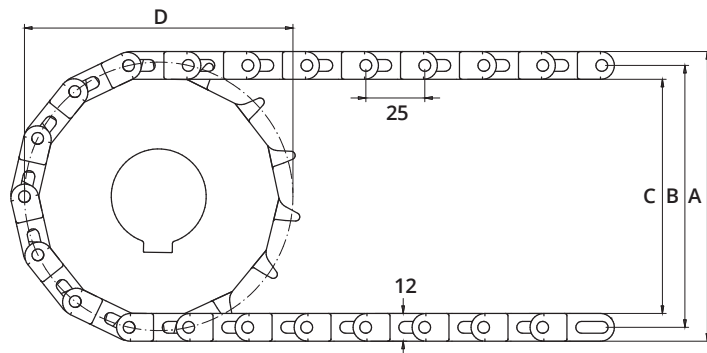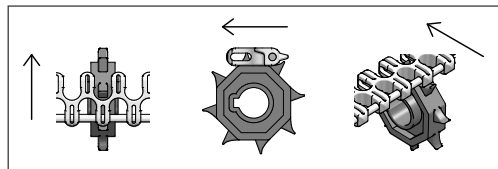

DATOS RUEDAS DENTADAS


A = Exterior, B = Primitivo, C = Interior, D = Diámetro Primitivo

Num. de dientes	A	B	C	D	Ancho núcleo	Eje redondo		Eje cuadrado	
	mm	mm	mm	mm		mm	Pulgada	mm	Pulgada
	8	74	62	50		66	20	20 / 25	¾ / 1
12	106	94	82	98	20	20 / 25 / 30 / 40	¾ / 1 / 1¼	25 / 40	1½
20	173	161	149	162	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½

S.100R


MEDIDAS DE LA BANDA

S.100R-25mm curva

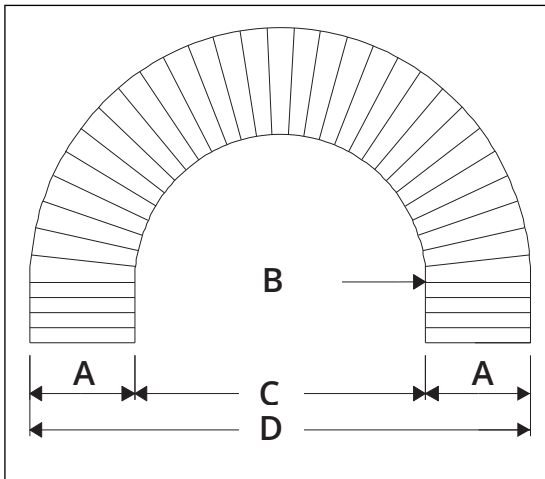

A = Ancho estándar de banda
 B = Radio interior
 C = Diámetro interior
 D = Diámetro exterior

A	209	270	373	475	577	679	782	884	986	1088
B	297	419	617	810	1044	1173	1408	1675	1898	2143
C	594	838	1234	1620	2088	2346	2816	3350	3796	4286
D	1012	1378	1980	2570	3242	3704	4380	5118	5768	6462

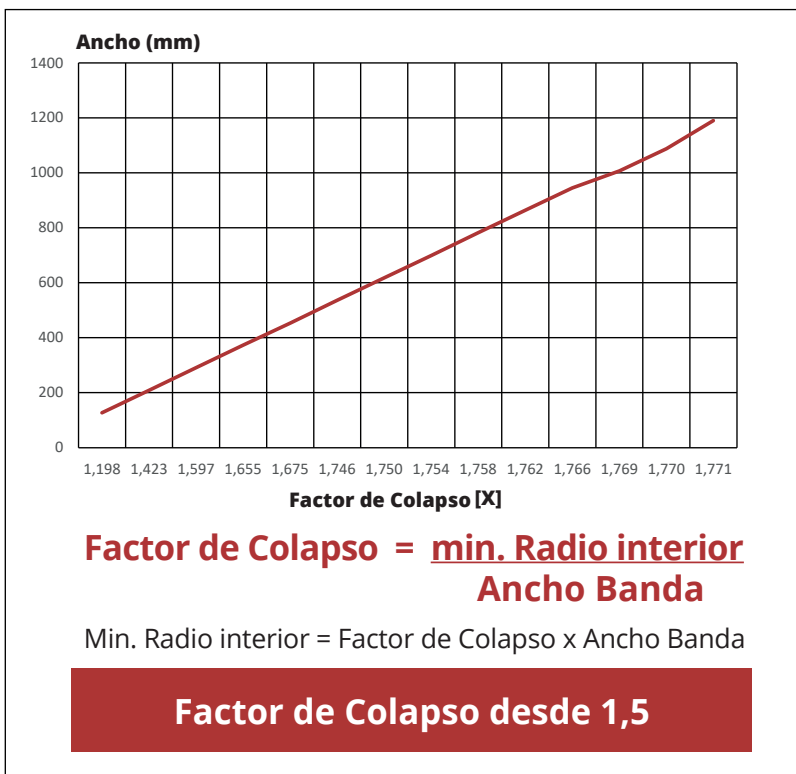

ANCHO ESTÁNDAR


Ancho Banda	Radio int. mínimo	Ancho Banda.	Radio int. mínimo
127	152	618	1125
147	183	638	1164
168	220	659	1127
188	260	679	1173
209	297	699	1216
229	336	720	1264
250	378	741	1312
270	419	761	1358
291	465	782	1408
311	504	802	1459
332	543	823	1513
352	581	843	1564
373	617	864	1618
393	652	884	1675
413	688	904	1734
433	723	925	1753
453	763	945	1800
475	810	966	1850
495	856	986	1898
516	906	1007	1944
536	954	1088	2143
557	1000	1190	2404
577	1044		
598	1085		

S.100R

MEDIDAS PARA GANCHOS

S.100R - Girados al exterior - (mm)

S.100R - DISTANCIA PARA GANCHOS GIRADOS AL EXTERIOR - (MM)

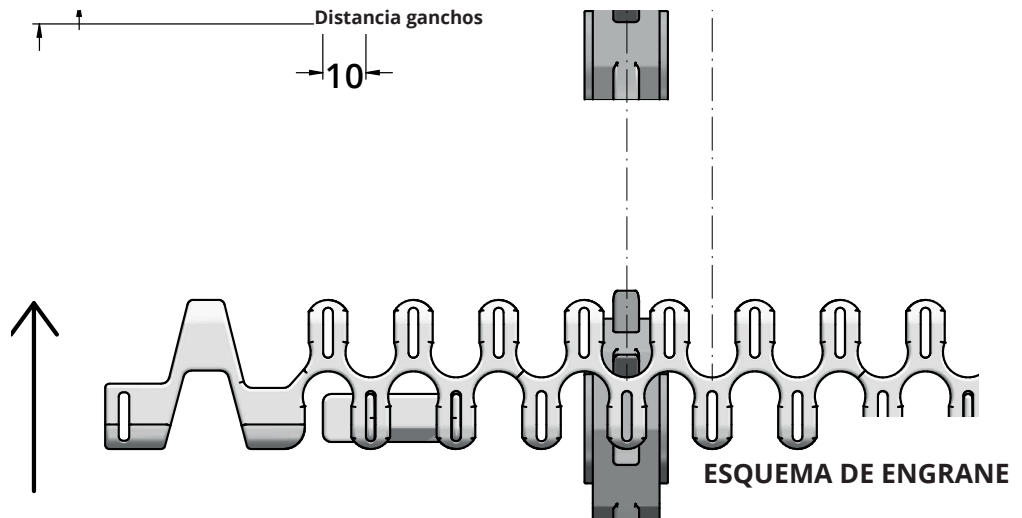

127	
147	
168	
188	64
209	- 85
229	64 - 105
250	- 85 - 126
270	64 - 105 - 146
291	- 85 - 126 - 167
311	64 - 105 - 146 - 187
332	- 85 - 126 - 167 - 208
352	64 - 105 - 146 - 187 - 228
373	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249
393	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269
413	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289
434	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310
454	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330
475	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351
495	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371
516	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392
536	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412
557	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433
577	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453
598	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474
618	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494
638	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474 - 514
659	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494 - 535
679	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474 - 514 - 555
699	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494 - 535 - 575
720	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474 - 514 - 555 - 596
741	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494 - 535 - 575 - 617
761	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474 - 514 - 555 - 596 - 637
782	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494 - 535 - 575 - 617 - 658
802	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474 - 514 - 555 - 596 - 637 - 678
823	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494 - 535 - 575 - 617 - 658 - 699
843	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474 - 514 - 555 - 596 - 637 - 678 - 719
864	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494 - 535 - 575 - 617 - 658 - 699 - 740
884	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474 - 514 - 555 - 596 - 637 - 678 - 719 - 760
904	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494 - 535 - 575 - 617 - 658 - 699 - 740 - 780
925	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474 - 514 - 555 - 596 - 637 - 678 - 719 - 760 - 801
945	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494 - 535 - 575 - 617 - 658 - 699 - 740 - 780 - 821
966	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474 - 514 - 555 - 596 - 637 - 678 - 719 - 760 - 801 - 842
986	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494 - 535 - 575 - 617 - 658 - 699 - 740 - 780 - 821 - 862
1007	64 - 105 - 146 - 187 - 228 - 269 - 310 - 351 - 392 - 433 - 474 - 514 - 555 - 596 - 637 - 678 - 719 - 760 - 801 - 842 - 883
	- 85 - 126 - 167 - 208 - 249 - 289 - 330 - 371 - 412 - 453 - 494 - 535 - 575 - 617 - 658 - 699 - 740 - 780 - 821 - 862 883

Distancia Ganchos